ZOTUP SPDs für Telefonsysteme und Datenübertragung

S ADSL

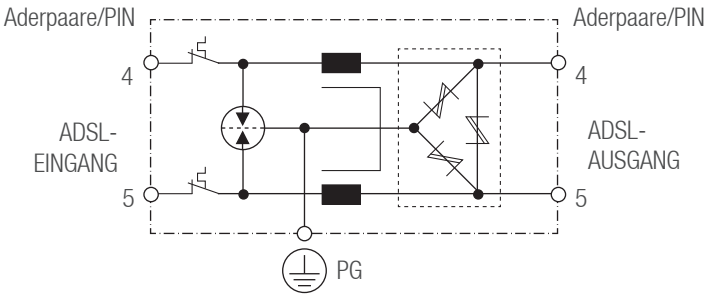

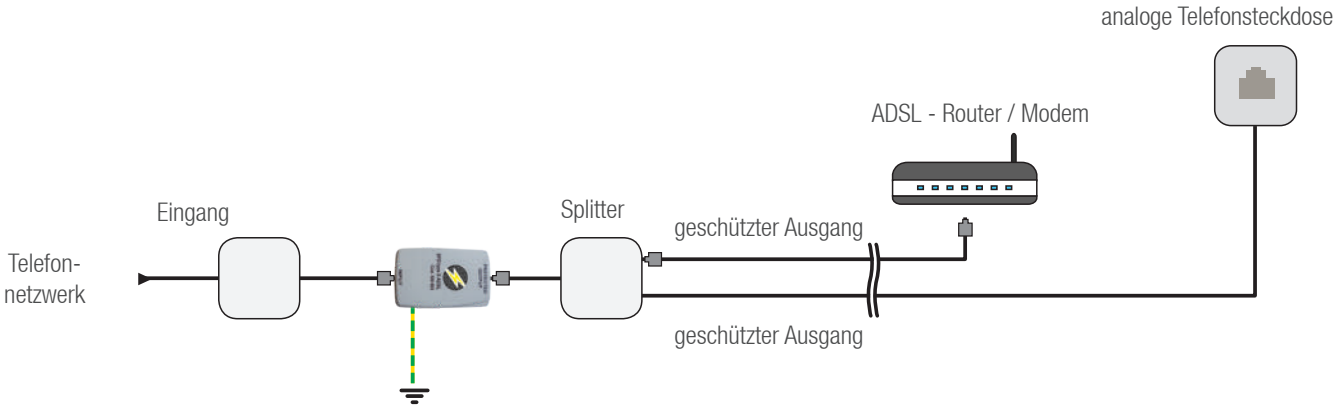

S ADSL ist ein SPD für den Schutz von ADSL Routern und Modems, die an Computer angeschlossen oder als Teckkarten eingebaut sind.

- geeignet für den Schutz von ADSL Geräten;
- geeignet für den Einsatz an den Zonengrenzen 1 – 2 und höher, in Übereinstimmung mit dem Blitzschutz-Zonenkonzept;
- geringes Volumen und flache Wandmontage;
- geprüft nach EN 61643-21.

TECHNISCHE DATEN

Modell S ADSL

Bestell Nr.		**500 003**
Impulskategorien (nach IEC/EN 61643-21)		C2, C3
Nennspannung	U_N	130 V ac
Höchste Dauerspannung	U_c	170 V dc
Bemessungsstrom	I_L	150 mA
geprüft nach		IEC 61643-21 - EN 61643-21
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) je Einheit - Kategorie C2	I_n	5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20µs) je Ader - Kategorie C2	I_n	2,5 kA
Schutzpegel bei 1 kV/µs Ader - Ader - Kategorie C3	U_p	≤ 500 V
Schutzpegel bei 1 kV/µs Ader - PG - Kategorie C3	U_p	≤ 1000 V
Längsimpedanz/-widerstand	Z	50 µH / 0,3 Ω
Übertragungsimpedanz		0,5 µH
geschützte PINs		4 - 5
Anschlüsse		RJ 45/RJ 45
Grenzfrequenz (-3dB)		> 25 MHz
Betriebstemperaturbereich		-25 … + 60 °C
Gehäusematerial		Thermoplast
Verbindungsleitung RJ 45/RJ 45 mit einer Länge l = 30 cm		inkludiert
PE/PG Anschluss		250 mm x 1,5 mm²
Gewicht ca.		55 g
Abmessungen		L 81 x H 50 x B 29 mm